


Opis	Specyfikacja
Rodzaj tuszu	Żywica
Kolory	Czarny I czerwony
Grubość folii bazowej	4.5μ ± 0.4μ
Grubość całkowita	7.0μ ± 1.0μ
Temperatura topienia barwnika	110°C ± 10°C
Prędkość druku	Up to 150mm/ Sec

#### Charakterystyka

ZS jest taśmą żywiczną, którą można stosować w drukarkach z głowicami płaskimi, a także krawędziowymi. Jest zaprojektowana do trwałego druku na wielu syntetycznych materiałach etykietowych. ZS ma wysoką odporność na zdrapywanie oraz działanie alkoholu.

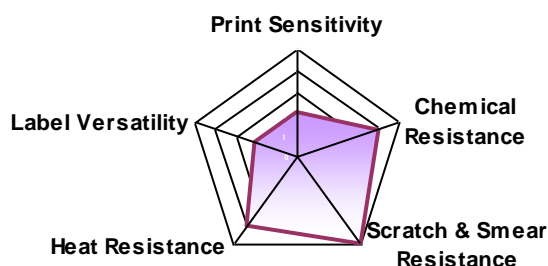

#### Zalecane podłoża drukowe

- Materiały syntetyczne (PE,PP,PVC,PET etc)

#### Typowe aplikacje

- Przemysł chemiczny i etykietowanie rozpuszczalników
- Identyfikacja w przemyśle motoryzacyjnym
- Etykietowanie żywności

#### Certyfikaty

REACH / SVHC Free

1907/2006/EC

Direct Food Contact

1935/2004/EC

Halogen Free

Resistance to sea water

BS 5609 sekcja 3



#### SZalecenia odnośnie przechowywania

**5°C to 35°C – 30% to 85%** relatywnej wilgotności

Najlepsze rezultaty uzyskiwane są przy wydruku przed upływem **24 miesięcy** od daty produkcji.

Przechowywać z dala od światła słonecznego.